Vouwwand SL 45

■ **Profieltechniek**
- 45 mm dikte
- smalle kozijn- en deurprofielen (aanzichtsbreedte 117,5 mm)
- stabiele profielen met massieve hoekverbinding (geperst)
- vlakke vloerrail (optioneel)
- goede wind- en waterdichtheid door dubbele afdichting

■ **Standaard raamsysteem SL 45 (zelfde dikte)**
- bijpassende raamsystemen leverbaar: draai/kiep-, kiep/schuif- en vaste ramen

■ **Hang- en sluitwerk**
- geen opgebouwde geleiderails
- geïntegreerd sluitwerk
- vouwdeur is op ieder gewenst punt te vergrendelen
- segmentering tot 22,5° per vouwdeel mogelijk

■ **Glas**
- standaard 5 mm enkeldik glas
- glasdiktes van 5 tot 20 mm mogelijk

■ **Oppervlaktebehandeling**
- gemoffeld in RAL kleur
- geanodiseerd volgens EURAS

■ **Testresultaten**
- winddichtheid klasse 2 conform NEN EN 12 207
- waterdichtheid klasse 7a conform NEN EN 12 208
- windbestendigheid klasse B4 conform DIN 12 210

Winkelentree



Woonkamer





Balkonbeglazingen



Scheidingswand

Perfectie tot in detail!

5603141 / 092006

SOLARLUX • Postbus 53 • 7440 AB Nijverdal • Tel: +31 (0)548 / 631323 • Fax: +31 (0)548 / 631329 • info@solarlux.nl • www.solarlux.nl

SOLARLUX

PRODUKTINFORMATIE



Vouwwand SL 45

Geniet van de ruimte!

:: Aluminium
ongeïsoleerde vouwwand
bovenhangend

:: Toepassingen
Winkelentree
Terras
Overkapping
Balkonbeglazing
Scheidingswand



VOUWWAND SL 45

SOLARLUX



Perfectie tot in detail!



1 Loopwerk

- Soepele bediening door dubbel paar kogelgelagerde wielen
- Cardanisch gelagerd loopwerk



2 Hang- en sluitwerk

- Speciale vlakgrepen dus smal pakket deuren in geopende toestand
- Geïntegreerd hang- en sluitwerk



3 Aanzicht

- Smalle kozijn- en deurprofielen zorgen voor een optimale doorkijk



4 Stabiliteit

- Espagnoletslot met 24 mm slag vergrendelt de deuren in het kozijn
- Stormvast
- Inbraakwerend




5 Dichtheid

- Verticaal: dubbele EPDM-afdichting
- Horizontaal: dubbele borstelafdichting



6 Hoogte en breedte instelbaar

- Na montage in hoogte verstelbaar door scharnieren en loopwerk
- Na montage nog in breedte verstelbaar door scharnieren



7 Veiligheid

- Geïntegreerde meerpuntssluiting met comfortslot en profielcylinder garanderen hoge inbraakwerendheid



8 Comfort


- De loopdeur kan met een speciale deurstop worden vastgezet en schuift automatisch mee bij het openen van de vouwwand

Technische wijzigingen voorbehouden

SOLARLUX


Technische gegevens vouwwand SL 45

■ **Plattegrond voorbeelden**

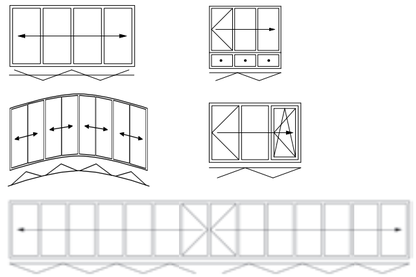


- Verkrijgbaar in bovenhangende uitvoering naar keuze, naar links of rechts verplaatsbaar, naar binnen en buiten vouwbaar.

■ **Vloeraansluiting voorbeelden**



■ **Afmetingen**



■ **vertikale doorsnede**



■ **Maximale afmeting per vouwdeel**

- 1100 x 2200 mm
  700 x 2800 mm
- vouwdeelgewicht tot 100 kg
- speciale afmetingen op aanvraag

■ **Maximale breedte van het systeem**

- onbegrensd