Vouwwand SL 60e

■ **Profieltechniek**
- 60 mm dikte, 24 mm brede isolator
- 24 mm brede isolator
- smalle kozijn- en deurprofielen (aanzichtsbreedte 130 mm)
- hoge stabiliteit door veer- en groefprofielen
- stabiele massieve hoekverbinding
- vlakke vloerrail (optioneel)
- goede wind- en waterdichtheid door dubbele afdichting

■ **Standaard raamsysteem SL 60e (met dezelfde dikte)**
- bijpassende raamsystemen leverbaar: draai/kiep-, kiep/schuif- en vaste ramen

■ **Hang- en sluitwerk**
- geen opgebouwde geleiderails
- geïntegreerd sluitwerk
- vouwdeur is op ieder gewenst punt te vergrendelen

■ **Glas**
- standaard HR isolatieglas Ug = 1,2 W/m²K (k=1,1) met 2x4 mm enkeldik glas
- glasdiktes van 5 tot 40 mm mogelijk

■ **Oppervlaktebehandeling**
- gemoffeld in RAL kleur
- geanodiseerd volgens EURAS

■ **Isolatiewaarde**
- U_w =1,7 W/m²K op basis van een 3-delige vouwwand b x h 2700 x 2300 mm

■ **Testresultaten**
- winddichtheid klasse 4 conform NEN EN 12 207
- waterdichtheid klasse E1200 conform NEN EN 12 208
- windbestendigheid klasse B4 conform DIN 12 210
- na 10.000 keer open en dicht vouwen geen zichtbare slijtage

Vouwwand



Serre





Balkonbeglazing



Zwembadbeglazing

Perfectie tot in detail!

SOLARLUX

SOLARLUX • Postbus 53 • 7440 AB Nijverdal • Tel: +31 (0)548 / 631323 • Fax: +31 (0)548 / 631329 • info@solarlux.nl • www.solarlux.nl

564304 / 07.2006

SOLARLUX

PRODUKTINFORMATIE



Vouwwand SL 60e

Geniet van de ruimte!

Vouwwand | *Serre*

Balkonbeglazing | *Winkelentree*

:: Aluminium
geïsoleerde vouwwand
onderrollend of bovenhangend

:: Toepassingen
Serres
Woonruimtes
Balkonbeglazing
Zwembaden

VOUWWAND SL 60e




Perfectie tot in detail!



1 Bediening

- Door rvs loopwerk en rails extreem soepel lopende vouwwand
- Zeer eenvoudig te openen en te schuiven



2 Isolatie

- Stabiele kozijn- en deurprofielen geven optimale isolatie conform de nieuwste EPN



3 Onderhoud

- Reinigingsbeslag: Door uitneembare scharnierpennen zijn, bij bovenhangende vouwwanden, de buitenzijden van het glas gemakkelijk van binnenuit schoon te maken



4 Stabiliteit

- Espagnoletslot met 24 mm slag vergrendelt de deuren in het kozijn
- Stormvast
- Inbraakwerend



5 Hoogte instelbaar

- Na montage in hoogte verstelbaar door verstelbare scharnieren en loopwerk



6 Breedte instelbaar

- Na montage in breedte verstelbaar door verstelbare scharnieren



7 Veiligheid

- Geïntegreerde meerpuntssluiting met comfortslot en profielcylinder garanderen hoge inbraakwerendheid




8 Comfort

- De loopdeur kan met een speciale deurstop worden vastgezet en automatisch meeschuiven bij het open- en van de vouwwand


Technische gegevens vouwwand SL 60e

■ **Plattegrond voorbeelden**

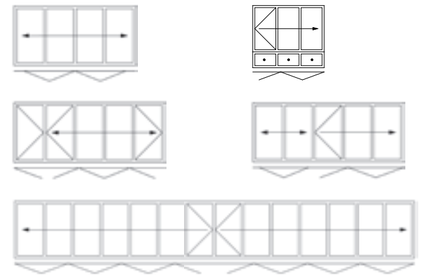


▸ Verkrijgbaar in onderrollende uitvoering (standaard) of bovenhangende vouwwand. Naar keuze, naar links of rechts verplaatsbaar, naar binnen of naar buiten vouwbaar.

■ **Vloeraansluiting voorbeelden**



■ **Afmetingen**



■ **vertikale doorsnede**



■ **Maximale afmeting per vouwdeel**

- 1000 x 2300 mm
  700 x 2700 mm
- vouwdeelgewicht tot 80 kg
- speciale afmetingen op aanvraag

■ **Maximale breedte van het systeem**

- bovenhangend: onbegrensd
- onderrollend: maximaal 14 m

Technische wijzigingen voorbehouden